



turbolava[®]

35 plus[®]

Il piacere del pulito!

**LAVA ED ASCIUGA I PAVIMENTI
CON UN SOLO PASSAGGIO**



imel s.r.l.

turbolava[®] 35 plus[®]

La lavasciuga pavimenti per la pulizia perfetta di tutti i tipi di pavimento, in ambienti di piccole e medie dimensioni liberi o ingombri da letti, mobili, macchinari, tavoli, scrivanie .

Ideale per la pulizia quotidiana o di fondo ,facile ,maneggevole e veloce da usare lo sporco va' tutto in un cassetto ed il pavimento è subito asciutto con un solo passaggio .

Robusta, costruita interamente in alluminio pressofuso e verniciato a fuoco, acciaio inox e materiali di prima qualità per durare nel tempo .

Grazie e due spazzole controrotanti con setole a doppia inclinazione **Turbolava 35 PLUS** smuove lo sporco più difficile anche dalle fughe più profonde con l'aiuto di limitate quantità di detergente, due bocchette aspiranti entrambe regolabili permettono l'asciugatura simultanea, fin contro il battiscopa, nei due sensi di marcia sia andando avanti che tornando indietro per pulire ed asciugare anche sotto ostacoli come letti, tavoli, scrivanie macchinari, tutto lo sporco rimosso viene aspirato in capiente cassetto facilmente svuotabile .


Turbolava 35 plus è dotata di una ricca gamma di spazzole o dischi trascinanti con abrasivi di varia durezza o in microfibra, per lavare a fondo o lucidare tutti i tipi di pavimenti, tutti gli accessori sono facilmente e velocemente intercambiabili senza l'aiuto di attrezzi.

Turbolava 35 plus è ideale per l'uso in tutti gli ambienti, da quello domestico al bar, ristorante, negozi, uffici, palestre e spogliatoi. Di minimo ingombro può esser riposta ovunque o caricata nel baule della macchina; grazie al peso contenuto può essere facilmente trasportata da una sola persona da un piano all'altro .

Con **Turbolava** il pavimento è subito pulito, asciutto e sicuro!

Caratteristiche tecniche generali

Motore	230 V.50/60 Hz – 640
Aspirazione	Sistema di ventole a doppio stadio
Pista di lavaggio	35 cm.
Spazzole	n.2 circolari a setola inclinata
Velocità spazzole	550 giri /minuto
Pressione sulle spazzole	Kg. 13
Serbatoio detergente	Lt. 4
Serbatoio recupero sporco	Lt. 4
Capacità operativa	400 mq/ora
Depressione in colonna di H2O	1000 mm
Cavo elettrico	Mt.10
Peso a secco	Kg.18
Dimensioni (corpo macchina)	
Lunghezza	cm.51
Larghezza	cm.36
Altezza	cm.29

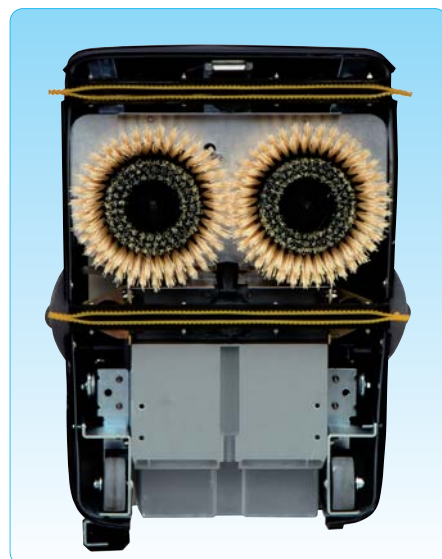

Cimel s.r.l.

Cimel srl via Milano 27 21040 Jerago (Va) Italy
Tel + **39.0331.217.368** fax +**39.0331.215.514**
e-mail **cimel@cimel.com** **www.cimel.com**